


MISCHBETRIEBS-LEUCHTENMANAGER BAUSTEIN MU05 / MIXED-MODE LIGHT MANAGER MODULE MU05



MU005

ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)



SCHRACK-INFO

Der MU05 ist ein Controller zum Einbau in einer Sicherheitsleuchte. Mit diesem Controller sind alle Schaltarten möglich und er kann eine Einzelleuchtenüberwachung durchführen; die Einzelüberwachung der Leuchten erfolgt ohne zusätzliche Leitung. Es zeichnet sich gegenüber den Vorgängermodellen durch

- ein kompaktes Gehäuse,
- Verbraucherleistungen bis 200 VA,
- 2,5mm² Anschlussklemmen mit Durchgangsverdrahtung,
- lokalen Netzwächter und Schalteingang aus.

Der Netzwächter erlaubt den Betrieb angeschlossener Leuchten in Bereitschaftsschaltung an einem Dauerlichtstromkreis: im Falle einer Störung der Allgemeinbeleuchtung werden sie automatisch aktiv. Der Controller MU05 ist für den Einsatz an den Anlagen vom Typ microControl, miniControl, MidiControl und MultiControl vorgesehen.


SCHRACK-INFO

The MU05 module is a controller for use in a safety luminaire. This controller offers all switching modes and can operate a single luminaire survey. The consumers can be monitored without an auxiliary line. The general advantages are:

- compact design
- consumers load up to 200 VA
- 2,5mm² connectors with bypass connection
- local power supply monitoring

The power supply monitor allows connected luminaires being operated in maintained and non-maintained mode. In case of a general mains failure all luminaires are switched on. The MU05 is designed to work with power supply systems of the following types: microControl, miniControl, MidiControl and MultiControl.

ANSCHLUSS / CONNECTION

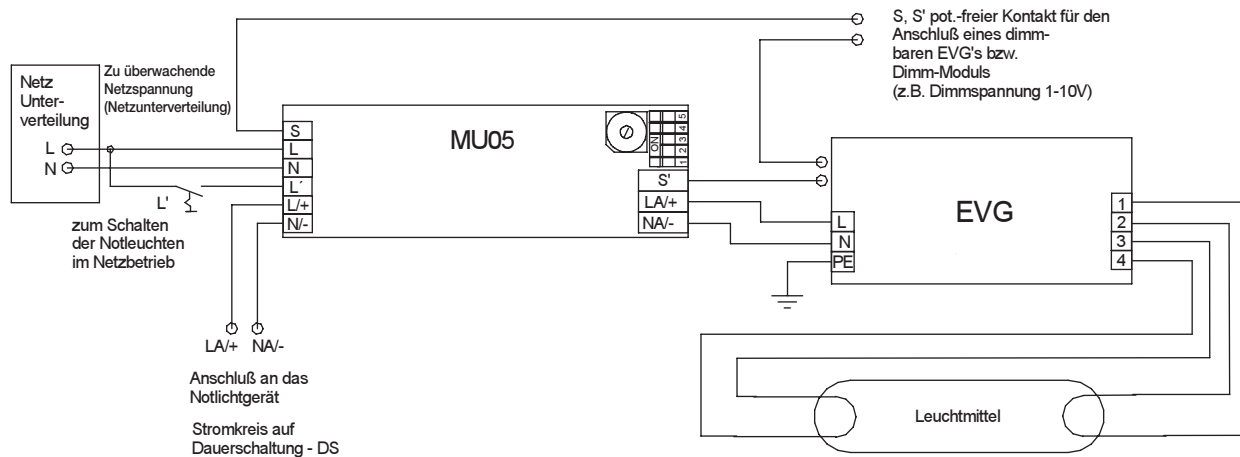

BESCHREIBUNG	VERFÜGBAR	STORE	BESTELL-NR.
DESCRIPTION	AVAILABLE	STORE	ORDER NO.
Controller MU05 / controller MU05			 NLMU05